

Příslušenství pro páskování

odvíječe

OCELOVÁ páska



AAS (PWL PW)
pro cyklický návin
1 ks, 13-19 mm



BAQ (PWL LW)
pro jednovrstvý návin
1 nebo 2 ks 19-32mm




BAL (PWL BAL)
pro jednovrstvý návin
1 nebo 2 ks



ARH
pro jednovrstvý návin
2 ks, 13-19 mm



BAN
pro jednovrstvý návin
1 nebo 2 ks, 19-32mm

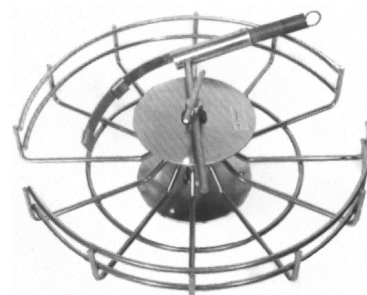


WMA (PWL CA)
ležící pro cyklický návin

PP a PET páska



AAK (PWL PP)

Ochrana rohů

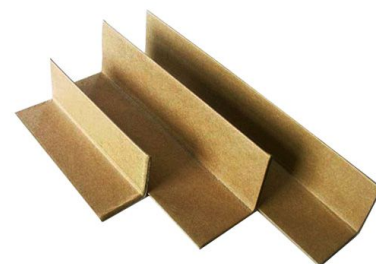

obslužné jednotky

Regulace tlaku, domazávání
 a odloučení vody z tlak. vzduchu



nůžky

B50 BR (PWL 50)

pro pásku 19-32 x až 1,45 mm



Tymer (PWL 25)

bezpečnostní nůžky do 31,75 x 1 mm



SHB (PWL30)

pro pásku
 do 31,75 x 1 m



vyvažovače



2,5 – 5,0 kg
 3,5 – 6,0 kg
 4,5 – 9,0 kg
 7,5 – 11,5 kg
 10,0 – 14,0 kg
 13,5 – 17,0 kg
 a další

Stückelmax

optimální řešení pro fragmentaci
 vázací pásky

S pro ocelovou pásku

K pro plastovou pásku

