




PET vázací pásy – EU

Vysoká kvalita za výbornou cenu - vhodné pro automaty i ruční strojky
ISO 9001 / ISO 14001 certified

PET - W-ECO	Označení	š.	tl.	pevnost	metrů pro roli	paleta	tažnost %	barva	dutinka Ø x š mm
		mm	mm	N		ks			
	WP 260	12,0	0,60	2600	2500	48	min 10 max 16	zelená	406
	WP 320	12,0	0,70	3200	2500				
	WP 270	12,5	0,60	2700	2500				
	WP 335	12,5	0,70	3350	2000				
	WP 340	15,5	0,60	3400	2100				
	WP 415	15,5	0,70	4150	1800				
	WP 540	15,5	0,85	5400	1400				
	WP 580	15,5	0,90	5800	1400				
	WP 520	16,0	0,80	5200	1400				
	WP 690	16,0	1,00	6900	1300				
	WP 615	19,0	0,80	6150	1200				
	WP 820	19,0	1,00	8200	1000				

PET – PRIMA	Označení	š.	tl.	pevnost	metrů pro roli	paleta	tažnost %	barva	dutinka Ø x š mm
		mm	mm	N		ks			
	PM 270	12,0	0,60	2 700	2500	48	min 12 max 16	zelená	406 x 150
	PM 320	12,0	0,70	3200	2500				
	PM 375	12,0	0,80	3750	2000				
	PM 345	15,5	0,60	3450	2100				
	PM 415	15,5	0,70	4150	1800				
	PM 520	15,5	0,85	5200	1400				
	PM 550	15,5	0,90	5500	1400				
	PM 625	15,5	1,00	6250	1200				
	PM 620	19,0	0,85	6200	1200				
	PM 745	19,0	1,00	7450	1000				

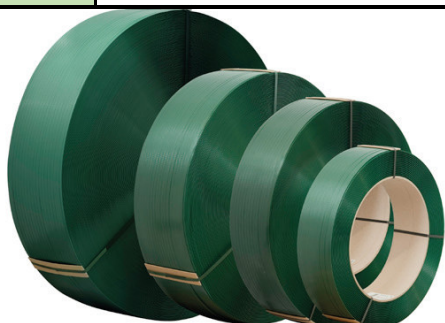

Další rozměry na zakázku

Podrobné informace na druhé straně ... otoč list ☺

Vlastnosti PET

1. PET páska nerezaví = je odolná proti korozi = žádné stopy nebo skvrny na baleném zboží.
2. PET páska je měkčí než ocelová a proto nepoškozuje balené zboží. Snižuje potřebu chráničů hran.
3. Odolnost proti UV- záření = umožňuje dlouhodobé skladování na venkovních prostorách.
4. Odolnost proti vyšším teplotám = PET páska může být bez obav použita do teploty 80 °C.
5. Odolnost proti nízkým teplotám = pracovní teplota od +5°C, skladování a transport při -40°C.
6. PET páska má specifickou hmotnost 1,38 g/cm³, ocelová páska 7,85 g/cm³, z toho plyne:
 - úspory nákladů při dopravě (PET má 1/7 hmotnosti ocelové pásky)
 - snížení skladovacích ploch (jen 1/12 plochy)
 - časová úspora při výměně rolí (3,5 x více metrů v roli proti oceli)
 - snazší manipulace (PET role váží 25 kg a ocelová páska do 50 kg)
7. Bez nebezpečí poranění = žádné ostré hrany a pružinový efekt.
8. Páska je ohebná a hladká = lepší napínání díky její ohebnosti.
9. Rovnoměrnější rozdělení napětí proti ocelové pásce.
10. Ztížení krádeží.
11. Úplná recyklovatelnost
12. Možnost různých barevných provedení
13. Možnost potisku logem – až 3 barvy

PET W-ECO

Nový produkt se speciálním embosem vyznačující se :

- nižší gramáž při zachování velmi vysoké meze pevnosti
- vysokou pevností na hraně
- vysokou pevností spoje
- vhodné pro ruční i strojní aplikace
- speciální plastové jádro – možno skladovat za jakéhokoli počasí a teplotních podmínek (i venku pod deštěm nebo sněhem)
- lepší manipulací díky nižší hmotnosti popruhu
- Ekologicky šetrné - 100% recyklovaný polymer použit s nižší spotřebou energie, méně materiálu, méně emisí CO₂ během přepravy

PET PRIMA

Produkt se standardním embosem s :

- vysokou pevností na hraně
- vysokou pevností spoje
- vhodné pro ruční i strojní aplikace

Příslušenství

Vázací strojky: Titan TA 250 / 450 (PWL TA250/450)



Odvíječ: Titan AAK (PWL PP)

