


páskovací strojky pro páskování PP, PET a PES páskou

CP 10 / 12 / 16

Vázací strojek pro spojení pomocí spon
Vhodné zejména pro PP pásy
Vždy pro jednu šířku pásy: 10, 12, 16 mm

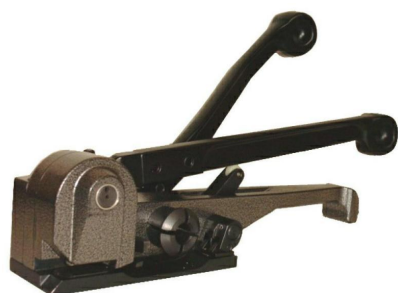

PPX 13 / 16

Vázací strojek pro spojení pomocí spon
Vhodné zejména pro PET pásy
Vždy pro jednu šířku pásy: 12, 16 mm

Napínač H-21-22-26-40 R

Vázací strojek pro spojení pomocí drátěných a plastových spon
Vhodné zejména pro PES a PP pásy



Vázací poloautomat SMA 10

ekonomicky zajímavá a technicky jednodušší varianta

Hmotnost 116 kg
Maximální napínací síla 60 – 450 N, mechanická brzda
Šíře pásy: 9 - 12 mm PP
Tloušťka pásy: 0,55 – 0,70 PP
Velikost cívky: 200, 230, 280 mm

- snadno vyměnitelná cívka pásy
- pojízdný
- min velikost balíku 50 x 30 mm
- jednoduchá obsluha
- ca 12 svazků za minutu



Strapex STB 60 - Orgapack OR-T 50

manuální napínání do 2 300N
 páska 9 – 19 mm x 0,5 – 1,0 mm



Strapex STB 61 – Orgapack OR-T 100

motorické napínání do 700N
 páska 9 a 12 mm x 0,5 – 0,8 mm



Strapex STB 70/80 – Orgapack OR-T 250/400

možnost napájení 220 V
 Li-Ion akumulátory, dobíjení za 45 minut



	STB 60	STB 61	STB 70	STB 80
napínací síla	0 – 2 300 N	0 - 700 N	0 - 2 500 N	0 – 4 000 N
šířka pásky	9 – 19 mm	9 - 13 mm	9 - 16 mm	16 - 19 mm
tloušťka pásky	0,5 – 1,0 mm	0,5 - 0,8 mm	0,5 - 1,0 mm	0,8 - 1,3 mm
svarů na 1 nabití	až 250	až 300	200 - 400	150 - 350 PP
hmotnost	4,0 kg	3,5 kg	3,9 kg	4,2 kg

FROMM P319 / P324 / P325 - P 355, P 356

P 319, 324, 325 – akumulátorové páskovače
 P 455, 356 – pneumatické páskovače

	P 319	P324	P325	P 355	P 356
napínací síla	150 – 800 N	300 – 2 400 N	650 - 3 500 N	0 – 2 100	0 – 3700
šířka pásky	8 – 13 mm	10 - 16 mm	16 - 19 mm	10 - 16	16 – 19
tloušťka pásky	0,35 – 0,80 mm	0,4 – 1,05 mm	0,4 - 1,35 mm	0,4 – 1,05	0,4 – 1,35
svarů na 1 nabití		80 – 250 dle pásky		-	-
hmotnost	3,75 kg	4,1 kg	4,3 kg	4,75 kg	5,40 kg

