

## Aku strojky pro páskování PP a PET páskou

# TITAN® TA-250/TA-450/TA-750

- ☺ Nejmodernější aku technologie - Lithium-Polymer
  - 2 000 nabíjecích cyklů
  - Nabíjecí doba jen 30 minut
  - Bez paměťových efektů
- ☺ Manuální, polo. nebo automatický režim
- ☺ Ergonomické provedení
- ☺ Pracovní teplota mezi 0°C a +45°C
- ☺ Možnost dovybavení hákem pro vyvažovač



Technická data	TA-250	TA-450	TA-750
Hmotnost	3,9	4,1	6,4
max napínací síla (N)	2 500	5 500	7 500
páska š. (mm) PP, PET	12 - 16	16 - 19	19 - 32
páska tl.(mm) PET	0,50 - 1,05	0,8 - 1,27	0,8 - 1,4
páska tl.(mm) PP	0,50 - 1,05	-	-
Aku	LI-PO 14,8 V – 3,2 Ah		Li-Ion 36V, 2,0Ah
počet svarů na nabití	ca 400 (dle pásky)		ca 200 (dle pásky)


**Import, záruka, servis**

## Pneu strojky pro páskování PP a PET páskou



# TP 500 / TP 600

- ☺ Hmotnost jen 5,1 kg
- ☺ Ergonomické provedení
- ☺ Pracovní teplota mezi 0°C a +45°C
- ☺ Vybaven hákem pro vyvažovač

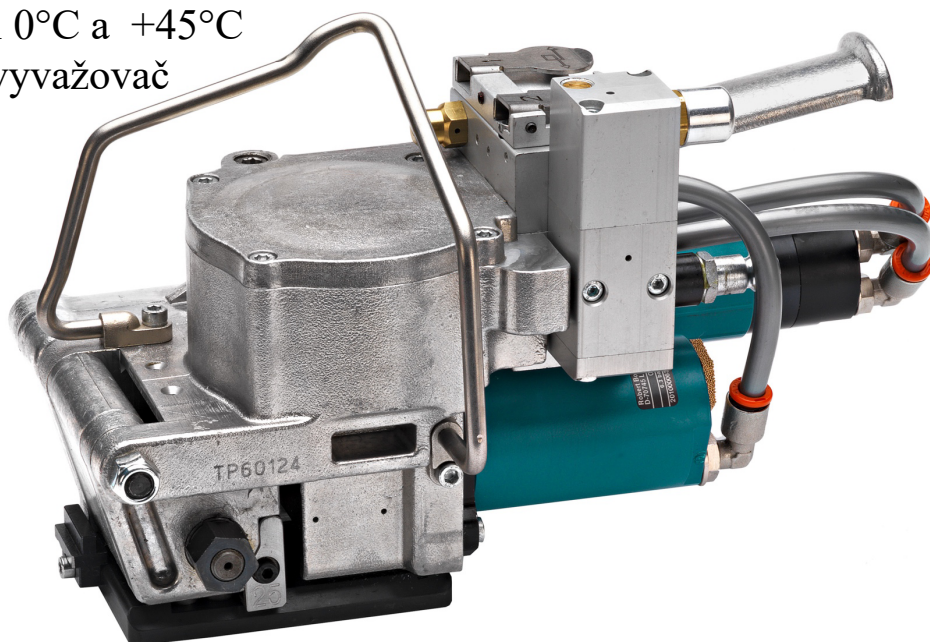

Technická data	TP 500	TP 600
hmotnost	5,1	5,8
rozměry ( mm ) d x š x v	300 x 150 x 175 (s hákem)	300 x 160 x 175 (s hákem)
druh svaru		vibrační
pevnost svaru		80 % (v závislosti na kvalitě pásky)
max. napínací síla ( N )	5 000	6 000
rychlost napínání ( m/min )	6	4
páska š. ( mm ) PET	16 – 19	25 - 32
páska tl.( mm ) PET	1,00 – 1,27	0,80 – 1,27
tlak vzduchu ( bar )	4,5 - 6,5	6 - 7
spotřeba vzduchu ( l/s )	14	14

**Zajišťujeme i strojky a servis jiných značek**